

Emultex 300



Impermeabilizante Asfáltico



Descripción:

Impermeabilizante asfáltico emulsionado de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al intemperismo.

Uso:

Se utiliza como impermeabilizante en sistemas de aplicación en frío en losas de concreto con pendiente mínima del 2% hasta muros totalmente verticales. Está diseñado para emplearse en conjunto con membrana de refuerzo CRISTAFLEX o POLIFLEX; ideal para climas templados y cálidos.

Rendimiento:

- 1.0 lt./m² por capa con membrana de refuerzo.
- 1.5 lts./m² sin membrana de refuerzo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Presentación:

- Cubeta con 19 litros.
- Tambor con 200 litros.

Aplicación:

- Antes de la aplicación del EMULTEX 300 la superficie deberá estar limpia y seca o ligeramente húmeda, libre de polvo o material falsamente adherido e imprimada con EMULTEX TP, permitiendo que este último seque.
- Después de haber sellado los puntos críticos con PLASTICEM STD, aplique EMULTEX 300 con cepillo de ixtle o equipo de aspersión, formando una capa uniforme, sin dejar secciones descubiertas o delgadas.


- Simultáneamente, coloque la membrana de refuerzo elegida sobre el EMULTEX 300 aún fresco, extendiéndola y asentándola con el cepillo de ixtle o brocha. Deje secar 24 horas.
- Al día siguiente, aplique la segunda capa de EMULTEX 300. Antes de aplicar el acabado, deje secar por 7 días.
- Proteja el sistema impermeable aplicando un acabado protector del tipo BITUMEX AL o SOLARTEX ACRÍLICO.
- Para incrementar la duración del sistema impermeable, se pueden intercalar una capa adicional de POLIFLEX y EMULTEX después de la segunda capa, siguiendo las mismas instrucciones.

Almacenaje:

Mantener bien cerrado el envase después de usarse. Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C.
- No aplicar si existe amenaza de lluvia.
- No se deje al alcance de los niños.
- No diluir con agua ni con solventes.

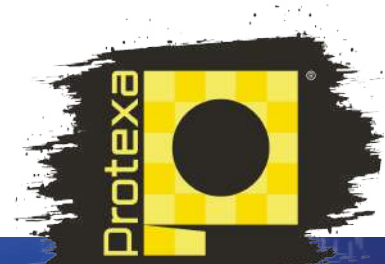

Emultex 300



Impermeabilizante Asfáltico



- Agite bien el material antes de usarlo.
- Para limpiar el equipo, solo use agua.
- El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, acuda a su médico.



Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Consistencia	Pasta suave	
Color	Negro	
Densidad gr/ml	1.00 Min	D-1475
Penetración con cono	310-320	D-2884
% Sólidos	52 – 56	D-2939
Flamabilidad	No se inflama	D-2939
Resistencia al agua	No reemulsifica	D-2939
Flexibilidad	Pasa	D-2939
Escurrimiento al 100°	No escurre	D-2939
Tiempo de secado		D-1640
Secado tacto	30 minutos	
Secado total	2-4 horas	
Intemperismo acelerado	800 hrs sin agitarse	D-4799/A

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

