

# IMPERCOOL® BASE CEMENTO

Membrana impermeable, resanador de grietas y sellador.



Mortero base cemento formulado para cumplir 3 funciones; la de **membrana impermeable**, **resanador de grietas** y **sellador primario**. Al mezclarse con agua forma una pasta fluida que se puede aplicar con llana, espátula, cepillo o brocha de ixtle en pisos, muros, techos interiores y azoteas. El porcentaje de agua que se le agrega al producto define cuál de las 3 funciones se le dará al cemento.

**Presentación:** Saco de 10 kg.

**Color:** Blanco y gris.

## BENEFICIOS

- Sistema todo en uno sin necesidad de comprar cada artículo por separado. (Impermeabilizante, resanador y sellador.)
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.
- Resana y sella grietas en superficies de concreto.

## USOS RECOMENDADOS

- **MEMBRANA IMPERMEABLE**  
Para bloquear el paso del agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, sótanos, balcones, terrazas, etc.
- **RESANADOR DE GRIETAS**  
Como resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- **SELLADOR**  
Para utilizarse en superficies de concreto y fibrocemento.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie de instalación deberá estar seca y firme, libre de polvo, aceite, grasas, pintura, cera, agentes de curado, desmoldantes, o cualquier sustancia que pueda inferir con las funciones de este producto.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




### MEMBRANA IMPERMEABLE

Agregue en una cubeta 1 kg de IMPERCOOL® BASE CEMENTO con 500 ml de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice un cepillo de ixtle para aplicar 2 manos de acuerdo al rendimiento previamente mencionado.



### SELLADOR

Agregue en una cubeta 1 kg de IMPERCOOL® BASE CEMENTO con 1 L de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice una brocha o cepillo de ixtle para aplicar de acuerdo al rendimiento previamente mencionado.

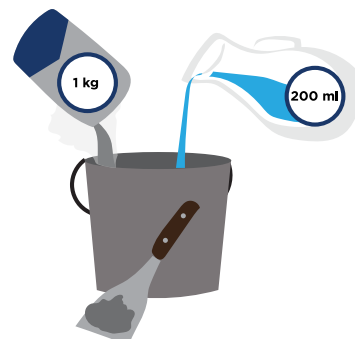

### RESANADOR DE GRIETAS

Agregue en una cubeta 1 kg de IMPERCOOL® BASE CEMENTO con 200 ml de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Utilice una espátula para aplicar de acuerdo al rendimiento previamente mencionado.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni a mayores de 40°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o en presencia de la misma.
- No aplicar sobre superficies húmedas.

## PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental, lave con agua de 10 a 15 minutos y solicite atención médica inmediata.
- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- Aplique el producto con una ventilación adecuada.

## RENDIMIENTO APROXIMADOS

- **MEMBRANA IMPERMEABLE**  
De 8 a 10m<sup>2</sup>/saco de 10 kg (a dos manos)
- **RESANADOR DE GRIETAS**  
15 m lineales en resanes o juntas con un ancho de 5 mm de espesor y con una profundidad de 1 cm.
- **SELLADOR**  
30 a 35m<sup>2</sup> (a una mano) dependiendo del estado de la losa.

*NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del substrato y las prácticas de instalación.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Color	Blanco y gris
Consistencia	Polvo
Base	Cemento
Resistencia a microorganismos	Aprobada
Resistencia a la humedad	Cumple norma ASTM G21
Prueba de presión hidrostática de acuerdo a EN14891	0 mm / Sin penetración
Resistencia a la propagación de fisuras (Condiciones normalizadas 23°C) de acuerdo a EN14891	1.82 mm
Resistencia a la propagación de fisuras (baja temperatura a -5°C) de acuerdo a EN14891	1.05 mm

Fraguado final (max) 24 hrs. ASTM C266-15